

Björgun ehf. - Sævarhöfða 33 - 110 Reykjavík

STEINEFNI

Vöruheiti

Náma

Kornastærð

Kornarúmþyngd

Sandur

Faxaflói og Hvalfjörður

0/8 mm

2700 Mg/m³

Dæmigerð lýsing á berggerð:

Sandur 0/8 mm er blanda af bergbrotum og skeljabrotum.


Bergbrotin eru að mestu leyti basalt en einnig eru til staðar brot af líparíti, setbergi, holufyllingum og kristöllum.

Kornastærðardreifing steypuefnis

Möskvastærð sigta (mm)

Dæmigerður ferill

0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	6,3	8
0	2	22	45	60	77	91	98	100
0	1	11	30	51	74	91	98	100
0	4	44	70	80	88	94	98	100

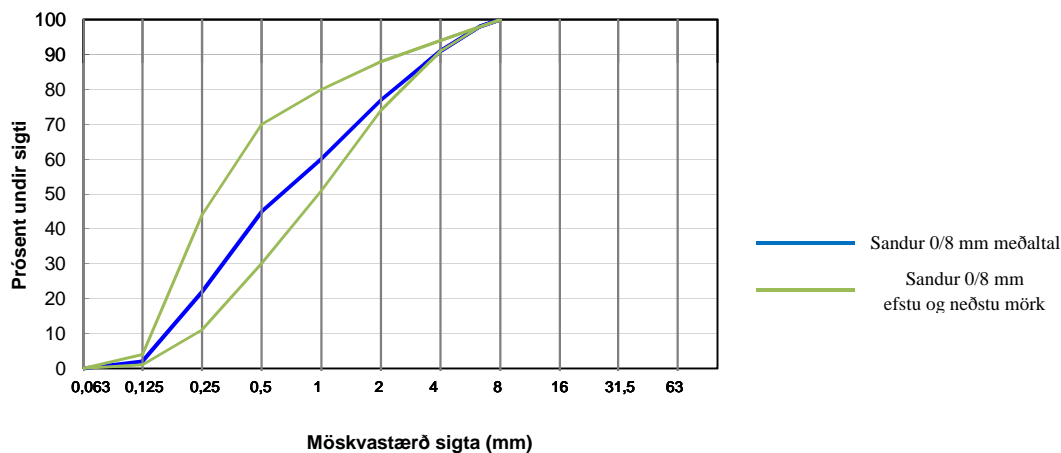

Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda.

Framleiðandi áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara. Öll töluleg gildi eru leiðbeinandi og dæmigerð fyrir efnið.

Útg: 1. 10. 2009